


〈新製品〉 RSF22/08-O035

■主要諸元表/Dimensions

直 流 抵 抗 DC resistance	35 (Ω)
インダクタンス (φ=0°) Inductance (φ=0°)	30 (mH)
コイルの飽和温度上昇値 Δθs(at20°C) Saturation temperature rising rate of coil	Δθs≒36XW (°C) K≒36 (°C/watt)
耐 熱 ク ラ ス Heat resistance class	ClassH (180°C)
絶 縁 抵 抗 Insulation resistance	DC500Vメガ、100MΩ以上 DC500V MEGA, Over100MΩ
絶 縁 耐 圧 Dielectric strength	AC1000V, 50/60Hz, 1 (分/Minutes)
慣 性 モ ー メ ン ト Moment of inertia	0.2 (g・cm ²)
重 量 Mass	20 (g)




■外形寸法図/Outside dimension

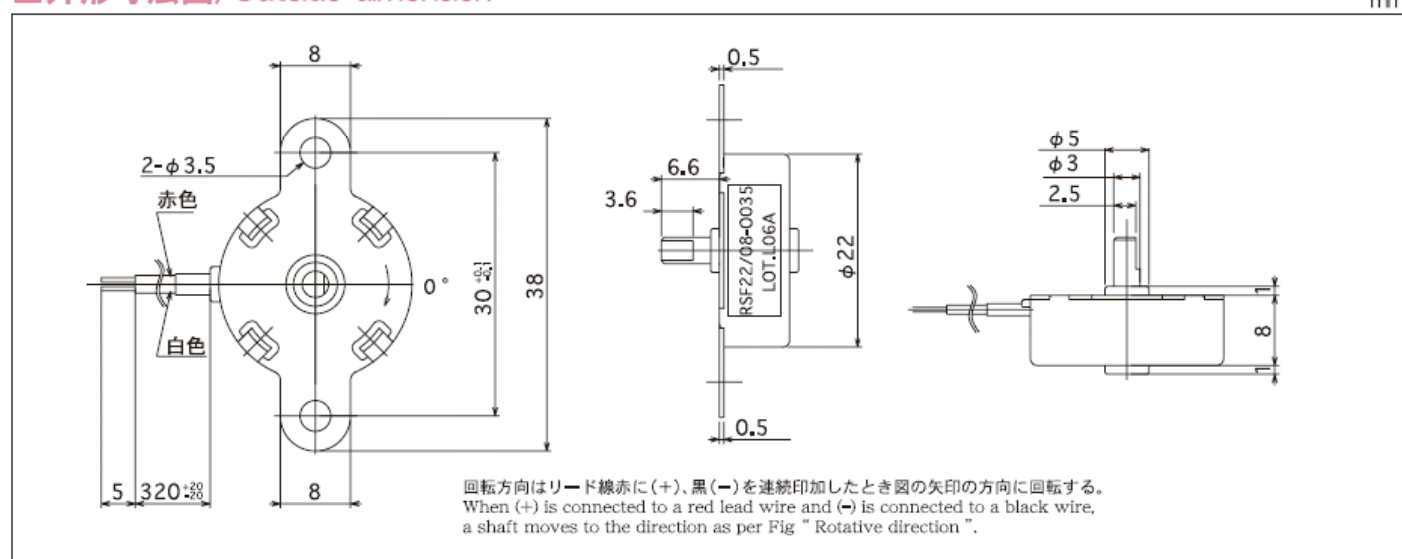

■トルク特性図

Torque characteristics

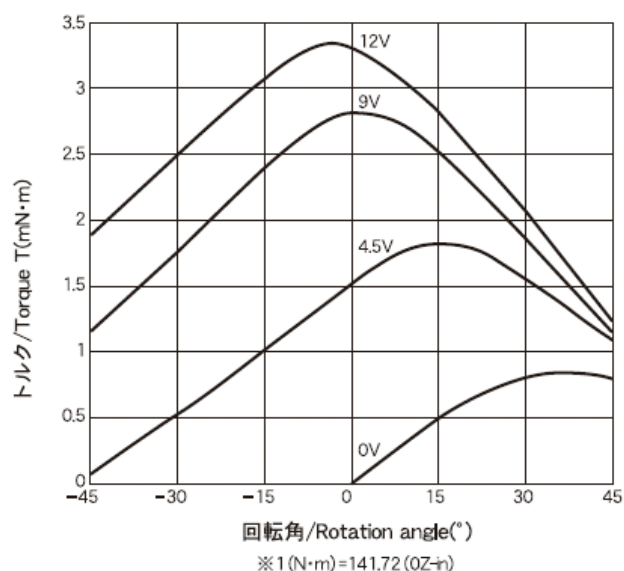

■応答特性(無負荷)

Response characteristics(No load)

