



TSB-0705

■主要諸元表/Dimensions

直 流 抵 抗 DC resistance	10(Ω)
標 準 電 圧 Standard voltage	DC 24(V)
外 部 抵 抗 値 External resistance value	1.5(Ω)
通 電 率 Electricity rate	8(%) 以下 (ON 50ms以下) Below 8(%) (ON below 50ms)
コイルの飽和温度上昇値 $\Delta \theta_s$ (at 20°C) Saturation temperature rising rate of coil	17(°C/watt)
温度上昇の特定数 τ Time constant of temperature rise	4.5(分/Minutes)
耐 熱 ク ラ ス Heat resistance class	Class E (120°C)
絶 縁 抵 抗 Insulation resistance	DC 500V メガー、100MΩ 以上 DC 500V MEGA, Over 100MΩ
絶 縁 耐 圧 Dielectric strength	AC 1000V, 50/60Hz, 1(分/Minutes)
重 量 Mass	45(g)
無 励 磁 保 持 力 Non excitation holding power	3(N) 以上 / Over 3(N)
応 答 速 度 Response speed	9(ms) [無負荷、水平取付状態] No-load, horizontally placed

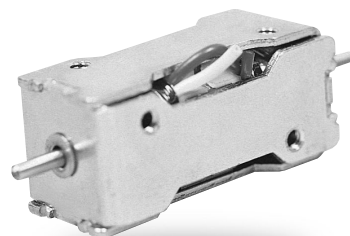

■外形寸法図/Outside dimension

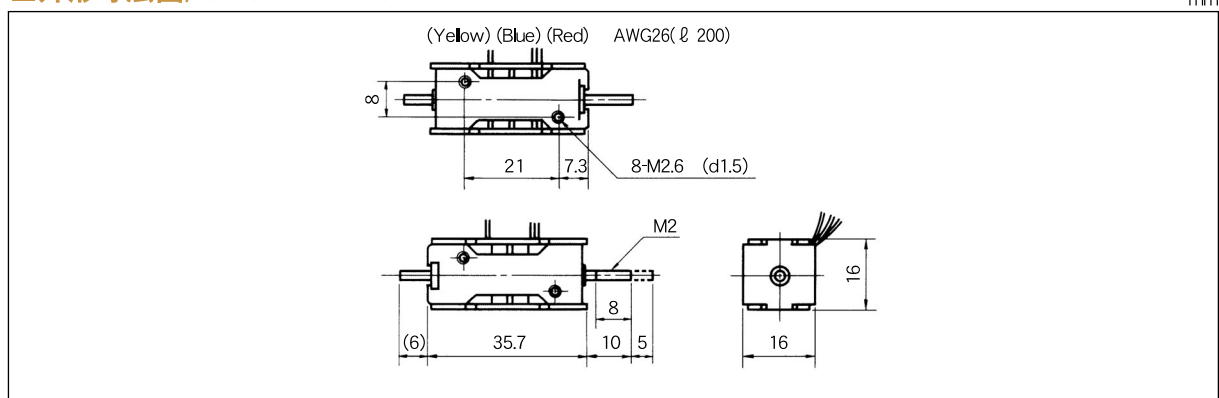

■吸引力特性 Suction power characteristics

