



TSB-0805

■主要諸元表/Dimensions

直 流 抵 抗 DC resistance	7.5 (Ω)
標 準 電 圧 Standard voltage	DC 24 (V)
外 部 抵 抗 値 External resistance value	1 (Ω)
通 電 率 Electricity rate	4 (%) 以下 (ON 100ms以下) Below 4 (%) (ON below 100ms)
コイルの飽和温度上昇値 $\Delta \theta_s$ (at 20°C) Saturation temperature rising rate of coil	17 (°C/watt)
温度上昇の特定数 τ Time constant of temperature rise	5 (分/Minutes)
耐 熱 ク ラ ス Heat resistance class	Class E (120°C)
絶 縁 抵 抗 Insulation resistance	DC 500V メガー、100MΩ 以上 DC 500V MEGA, Over 100MΩ
絶 縁 耐 圧 Dielectric strength	AC 1000V、50/60Hz、1 (分/Minutes)
重 量 Mass	65 (g)
無 励 磁 保 持 力 Non excitation holding power	5 (N) 以上 / Over 5 (N)
応 答 速 度 Response speed	7 (ms) [無負荷、水平取付状態] No-load, horizontally placed

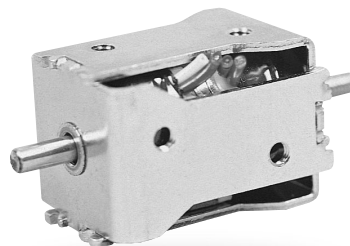

■外形寸法図/Outside dimension

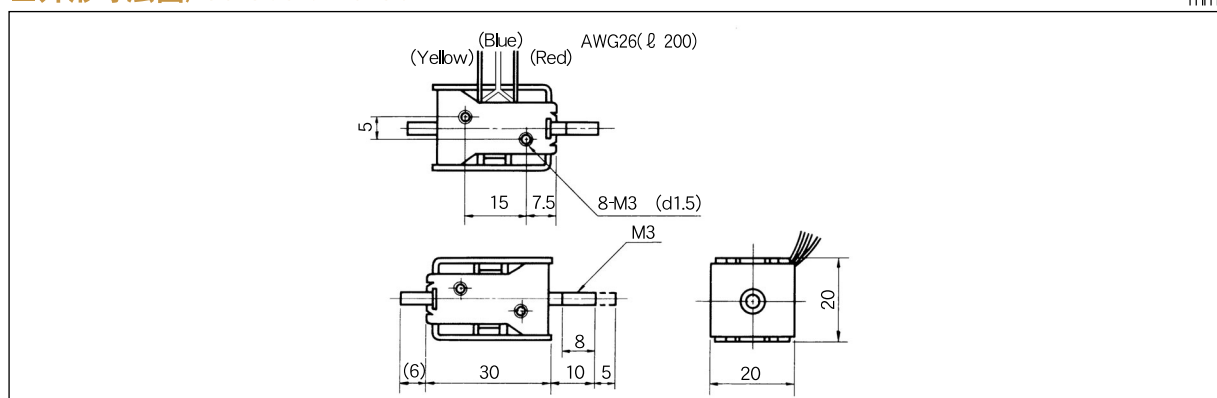

■吸引力特性 Suction power characteristics

