


TSB-LS (小音型)


Small sound type

■主要諸元表/Dimensions

直 流 抵 抗 DC resistance	5 (Ω)
標 準 電 圧 Standard voltage	DC 24 (V)
外 部 抵 抗 値 External resistance value	1 (Ω)
通 電 率 Electricity rate	5 (%) 以下 (ON 40ms以下) Below 5 (%) (ON below 40ms)
コイルの飽和温度上昇値 $\Delta \theta_s$ (at 20°C) Saturation temperature rising rate of coil	12 (°C/watt)
温度上昇の特定数 τ Time constant of temperature rise	9 (分/Minutes)
耐 熱 ク ラ ス Heat resistance class	Class E (120°C)
絶 縁 抵 抗 Insulation resistance	DC 500V メガー、100MΩ 以上 DC 500V MEGA, Over 100MΩ
絶 縁 耐 圧 Dielectric strength	AC 1000V, 50/60Hz, 1 (分/Minutes)
重 量 Mass	120 (g)
無 励 磁 保 持 力 Non excitation holding power	2 (N) 以上 / Over 2 (N)
応 答 速 度 Response speed	6 (ms) [無負荷、水平取付状態] No-load horizontally placed

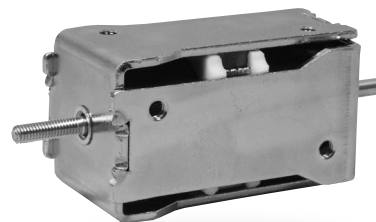

■外形寸法図/Outside dimension

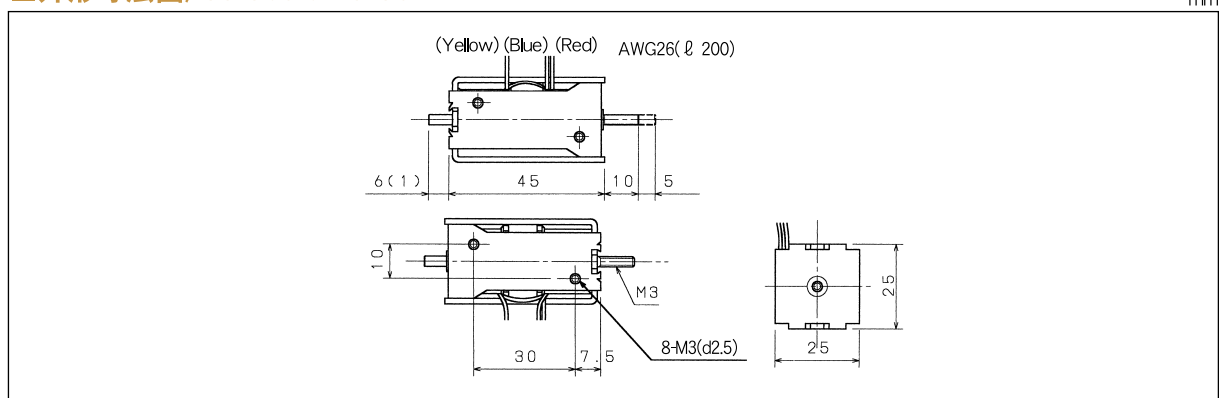

■吸引力特性 Suction power characteristics

