

RSR14/20-CBB0-N032A

バイスロータリーソレノイド

◆主要諸元表


耐 熱 ク ラ ス	Class H (180℃)
コイル飽和温度上昇値 $\Delta\theta_s$ (at 20℃)	$\Delta\theta_s \approx 20 \times W$ (℃) $K \approx 20$ (℃/watt)
温度上昇の時定数 τ	5 (分)
絶 縁 抵 抗	DC 500V メガー、100MΩ 以上
絶 縁 耐 圧	AC 1000V、50/60Hz、1 分間
ロータ慣性モーメント	2.1 (g・cm ²)
重 量	80 (g)

◆コイルデータ


通 電 率	100 %	50 %	25 %	10 %	5 %
	連続	間欠			
最大 ON 時間 [秒]	∞	150.0	75.0	30.0	15.0
20℃ における電力 [W]	7.0	14.0	28.0	70.0	140.0
20℃ における抵抗 [Ω]	電 圧 [V _{DC}]				
10	8.3	11.8	16.7	26.4	37.4
20	11.8	16.7	23.6	37.4	52.9
30	14.4	20.4	28.9	45.8	64.8
32 <標準>	14.9	21.1	29.9	47.3	66.9




◆トルクデータ

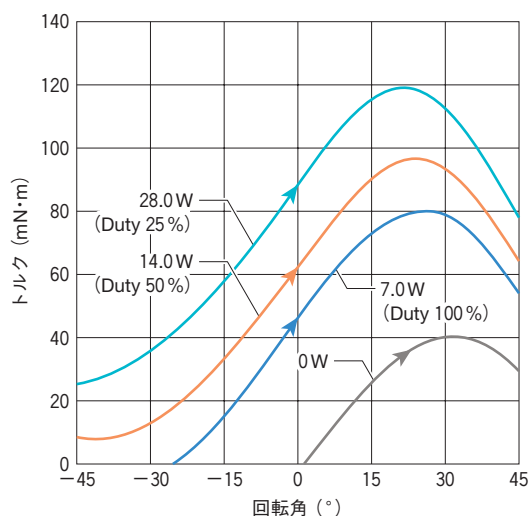

◆応答特性データ (負荷慣性モーメント: 3.97 g・cm²)

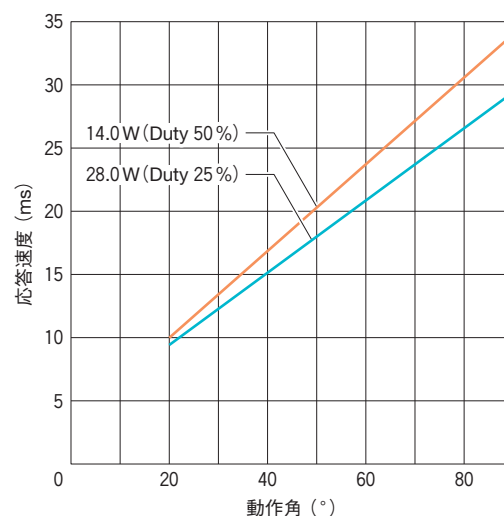

◆外形寸法図 (mm)

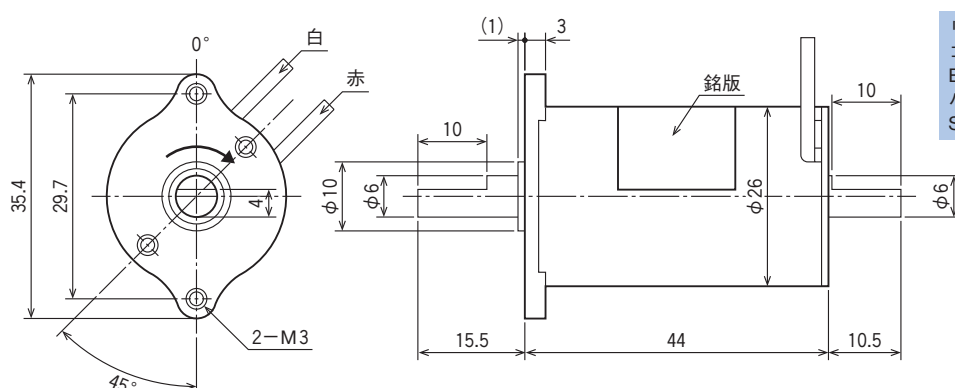

端末仕様

リード線長 (mm) : 70
 コンタクト :
 BYM-001 T-0.6 (JST)
 ハウジング :
 SMR-02 V-B (JST)

回転方向はリード線赤に (+)、白に (-) を連続印加したとき図の矢印の方向に回転する。