

◆主要諸元表


耐 熱 ク ラ ス	Class E (120℃)
コイル飽和温度上昇値 $\Delta\theta_s$ (at 20℃)	$\Delta\theta_s \approx 21.5 \times W$ (℃) $K \approx 21.5$ (℃/watt)
温度上昇の時定数 τ	0.5 (分)
絶 縁 抵 抗	DC 500V メガー、100MΩ 以上
絶 縁 耐 圧	AC 500V、50/60Hz、1 分間
ロータ慣性モーメント	0.017 (g・cm ²)
重 量	8 (g)

◆コイルデータ


通 電 率	100%	50%	25%	10%	5%
	連続	間欠			
最大 ON 時間 [秒]	∞	15.0	7.5	3.0	1.5
20℃ における電力[W]	3.7	7.4	14.8	37.2	74.4
20℃ における抵抗[Ω]	電圧 [V _{DC}]				
13.0 <標準>	6.9	9.8	13.8	21.9	31.0
39.0	12.0	16.9	24.0	38.0	53.8





◆トルクデータ

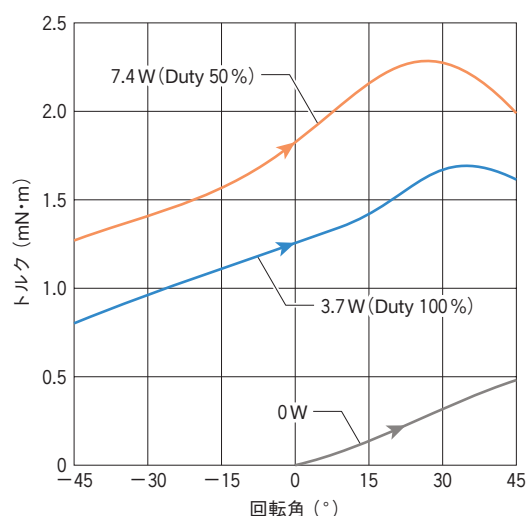

◆応答特性データ (負荷慣性モーメント: 0.45g・cm²)

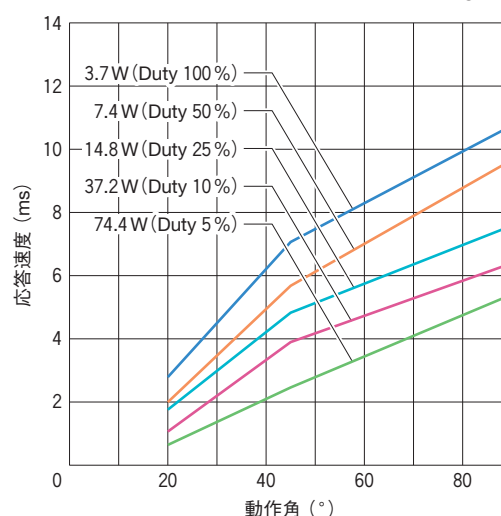

◆外形寸法図 (mm)

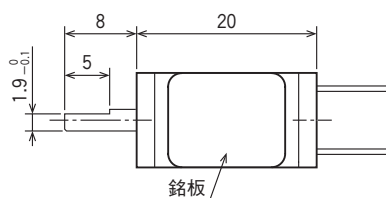

端末仕様

リード線長 (mm) : 320
AWG サイズ : 26

回転方向はリード線赤に (+)、白に (-) を連続印加したとき図の矢印の方向に回転する。

ご注
文に
際し
て

バイ
ス
ロ
ー
タ
リ
ー
ソ
レ
ノ
イ
ド

バ
イ
ス
ロ
ー
タ
リ
ー
ソ
レ
ノ
イ
ド
駆
動
基
板

ス
テ
ッ
プ
ロ
ー
タ
リ
ー
ソ
レ
ノ
イ
ド

ラ
ッ
チ
ン
グ
ソ
レ
ノ
イ
ド

薬
液
用
小
型
2・3
ボ
ー
ト
バ
ル
ブ

汎
用
型
2・3
ボ
ー
ト
バ
ル
ブ

ピン
チ
バ
ル
ブ

バ
イ
ス
ロ
ー
タ
リ
ー
オ
フ
テ
ィ
カ
ル
シャ
ッ
タ
ー

リ
ニ
ア
オ
フ
テ
ィ
カ
ル
シャ
ッ
タ
ー

マ
グ
ネ
ッ
ト
ハ
ン
ド