



RSS20/20-T008

■主要諸元表/Dimensions

動作角 Operating angle	30°step and 60°step
定格電圧 Rated voltage	DC12(V)
無励磁ホールド力 Non exciting holding power	0.025(N・m)
励磁ホールド力 Excitng holding power	0.088(N・m) : at 18V、±10°
直流抵抗 DC resistance	8(Ω) : at 20(°C) 相間 8(Ω) : at 20(°C) correlation
インダクタンス(φ=0°) Inductance (φ=0°)	10mH (参考値、相間) 10mH (Reference value, correlation)
コイルの飽和温度上昇値 Δθs(at 20°C) Saturation temperature rising rate of coil	Δθs ≒ 6.5XW(°C) K ≒ 6.5(°C/watt)
耐熱クラス Heat resistance class	ClassE (120°C)
絶縁抵抗 Insulation resistance	DC500Vメガー、100MΩ以上 DC500V MEGA、Over 100MΩ
絶縁耐圧 Dielectric strength	AC1000V、50/60Hz、1(分/Minutes)
慣性モーメント Moment of inertia	20(g・cm ²)
重量 Mass	350(g)




■外形寸法図/Outside dimension

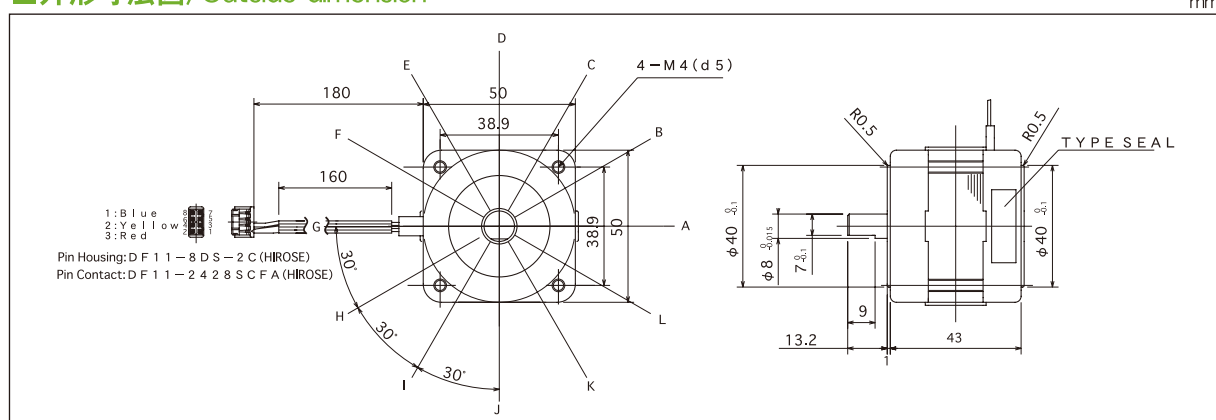

■トルク特性図

Torque characteristics

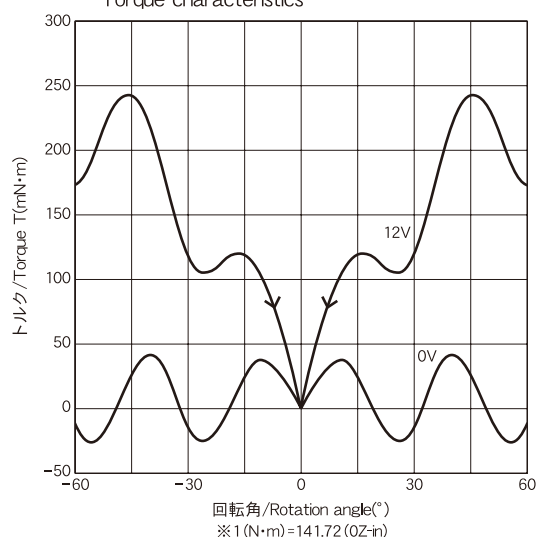

■駆動方法と動作パターン

Drive system and operation pattern

30° ステップ
30° Step

0:開放
0:Free

位置 Position	リード線色 Lead Wire Color	Red	Yellow	Blue
A		(+)	(-)	0
B		(+)	0	(-)
C		0	(+)	(-)
D		(-)	(+)	0
E		(-)	0	(+)
F		0	(-)	(+)
G		(+)	(-)	0
H		(+)	0	(-)
I		0	(+)	(-)
J		(-)	(+)	0
K		(-)	0	(+)
L		0	(-)	(+)

60° ステップ
60° Step

0:開放
0:Free

位置 Position	リード線色 Lead Wire Color	Red	Yellow	Blue
A		(+)	(-)	0
C		0	(+)	(-)
E		(-)	0	(+)
G		(+)	(-)	0
I		0	(+)	(-)
K		(-)	0	(+)