


# RSR14/10-PAP0-G015

## ■主要諸元表/Dimensions

|                                                                       |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 直 流 抵 抗<br>DC resistance                                              | 15.6 (Ω)                                    |
| インダクタンス (φ=0°)<br>Inductance (φ=0°)                                   | 4.5 (mH)                                    |
| コイルの飽和温度上昇値 Δθs(at20°C)<br>Saturation temperature rising rate of coil | Δθs≒18XW(°C)<br>K≒18(°C/watt)               |
| 温度上昇の時定数 τ<br>Time constant of temperature rise                       | 7 (分/Minutes)                               |
| 耐 熱 ク ラ ス<br>Heat resistance class                                    | ClassE (120°C)                              |
| 絶 縁 抵 抗<br>Insulation resistance                                      | DC500Vメガー、100MΩ以上<br>DC500V MEGA, Over100MΩ |
| 絶 縁 耐 圧<br>Dielectric strength                                        | AC1000V、50/60Hz、1 (分/Minutes)               |
| 慣 性 モ ー メ ン ト<br>Moment of inertia                                    | 1.8 (g・cm <sup>2</sup> )                    |
| 重 量<br>Mass                                                           | 65 (g)                                      |




## ■外形寸法図/Outside dimension

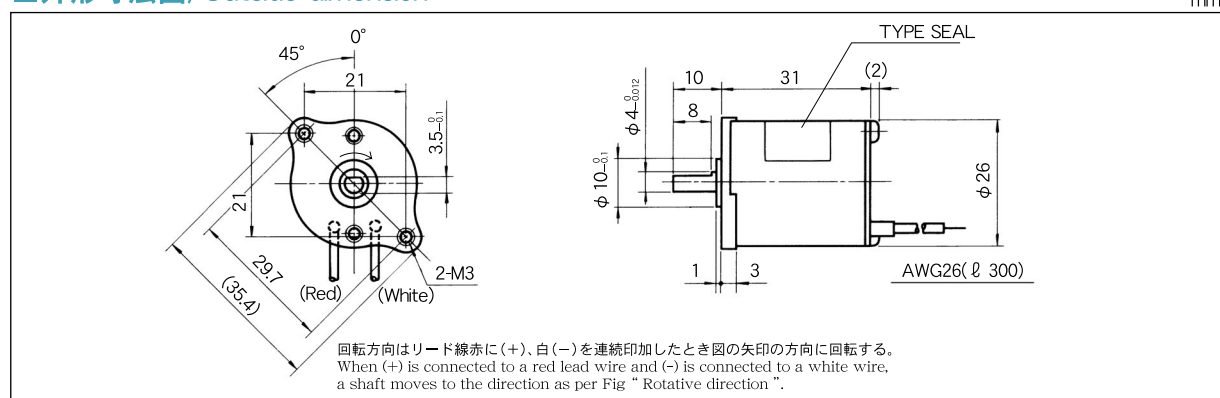

## ■トルク特性図

Torque characteristics

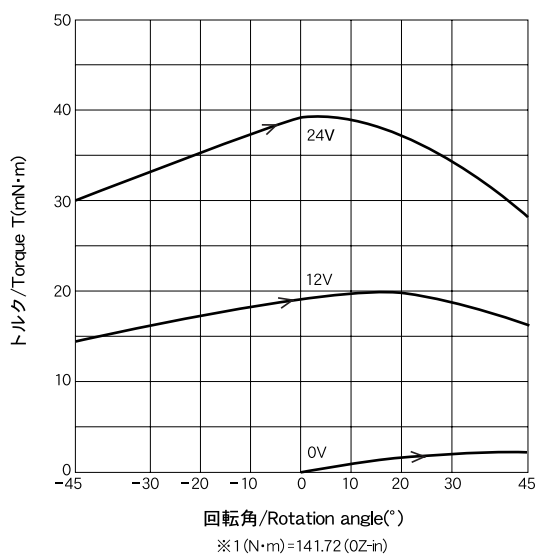

## ■応答特性(無負荷、水平取付状態)

Response characteristics (No-load, horizontally placed)

