


〈新製品〉 RSR7/10-T010

■主要諸元表/Dimensions

直 流 抵 抗 DC resistance	9.5 (Ω)
インダクタンス (φ = 0°) Inductance (φ = 0°)	180 (mH)
コイルの飽和温度上昇値 Δθs(at20℃) Saturation temperature rising rate of coil	Δθs≒59XW (°C) K≒59 (°C/watt)
温度上昇の時定数 τ Time constant of temperature rise	1 (分/Minutes)
耐 熱 ク ラ ス Heat resistance class	ClassE (120℃)
絶 縁 抵 抗 Insulation resistance	DC500Vメガー、5MΩ以上 DC500V MEGA, Over5MΩ
絶 縁 耐 圧 Dielectric strength	AC250V、50/60Hz、1 (分/Minutes)
慣 性 モ ー メ ン ト Moment of inertia	0.15 (g・mm ²)
重 量 Mass	1.5 (g)




■外形寸法図/Outside dimension

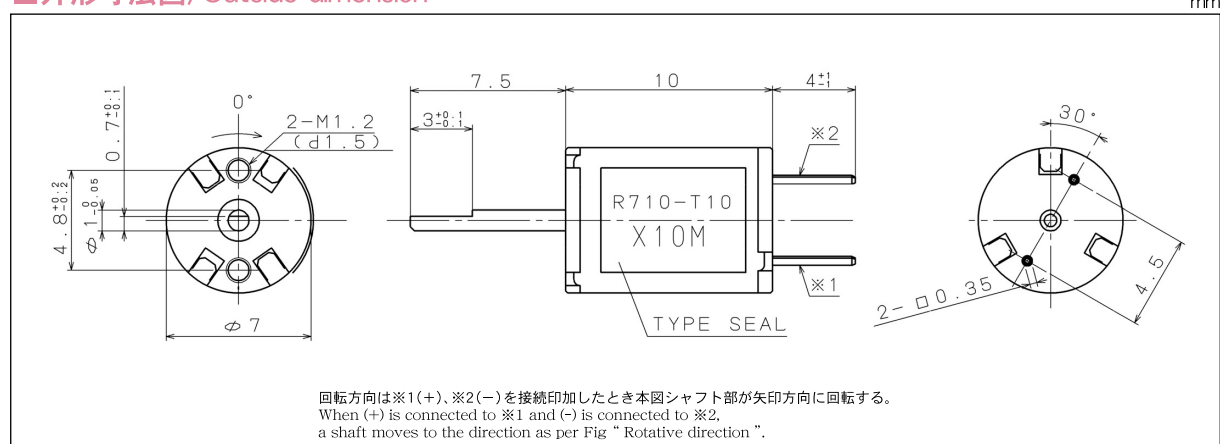

■トルク特性図(参考値)

Torque characteristics

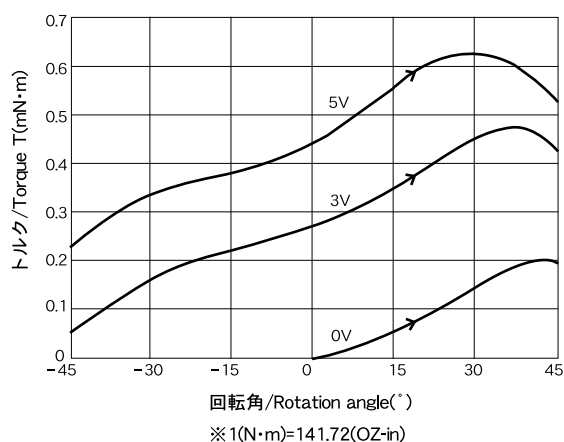

■応答特性(無負荷)

Response characteristics(No-load)

